

LED meghajtó, dimmer, 12V DC, 24 VDC, multifunkciós dimmelés, Miboxer (Mi-Light), SMART, LS4




Miboxer (Mi-Light) dimmer - Fényerőszabályzás 0-tól 100%-ig

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal vagy dimmelhető egyenáramú (12V-os) lámpával.


- Lehetséges a: 0/1~10V, 10V PWM dimmelés, nyomógombos dimmelés
- illetve vezeték nélküli fényerőszabályozás távirányítóval
 - kompatibilis eszközök: FUT006, FUT007, FUT092, FUT089, B8, B4, B2, T2, T4
- illetve mobilapplikációval, ez esetben WIFI Box szükséges

Fully compatibility, easy operation

Compatible with 0~10V, 1~10V, 10V PWM dimming panel and push button dimming

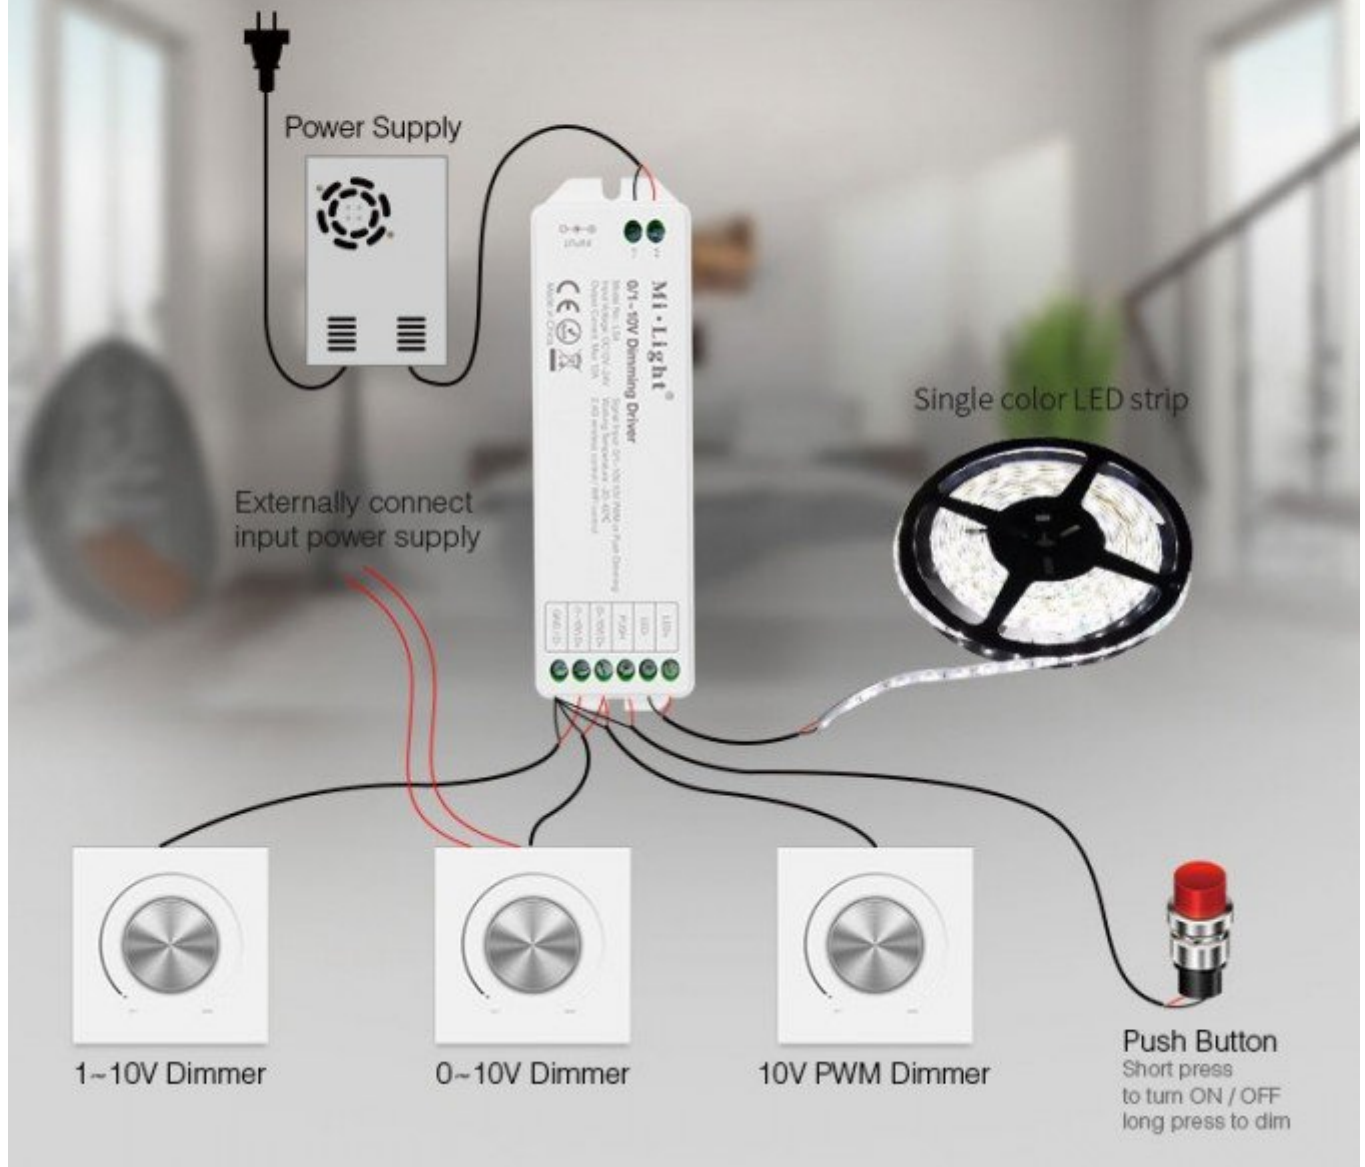

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb dimmert helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes dimmerek egymásnak továbbítják a jelet.

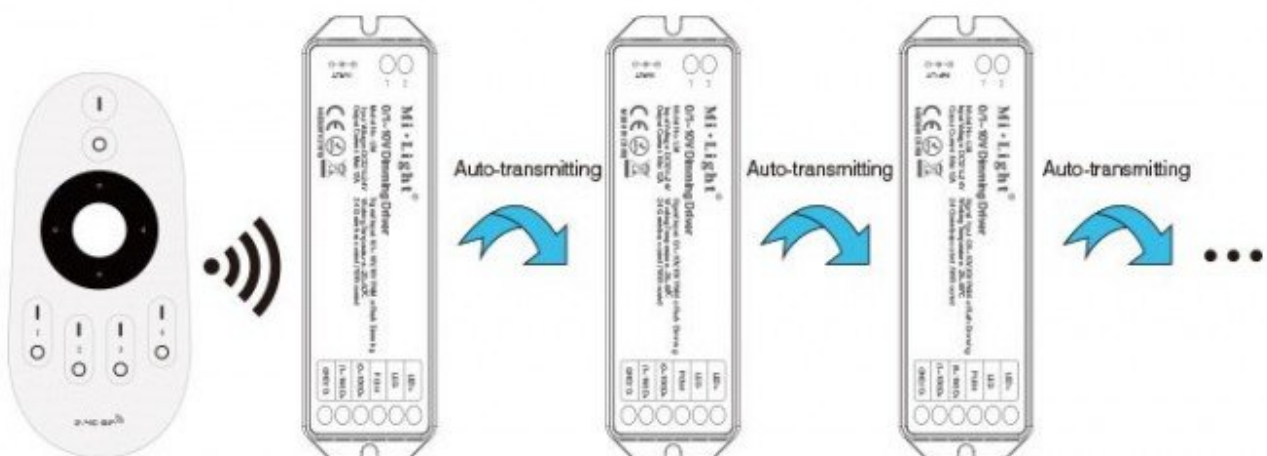


Installation Diagram


1~10V dimming panel connection diagram




0~10V dimming panel connection diagram

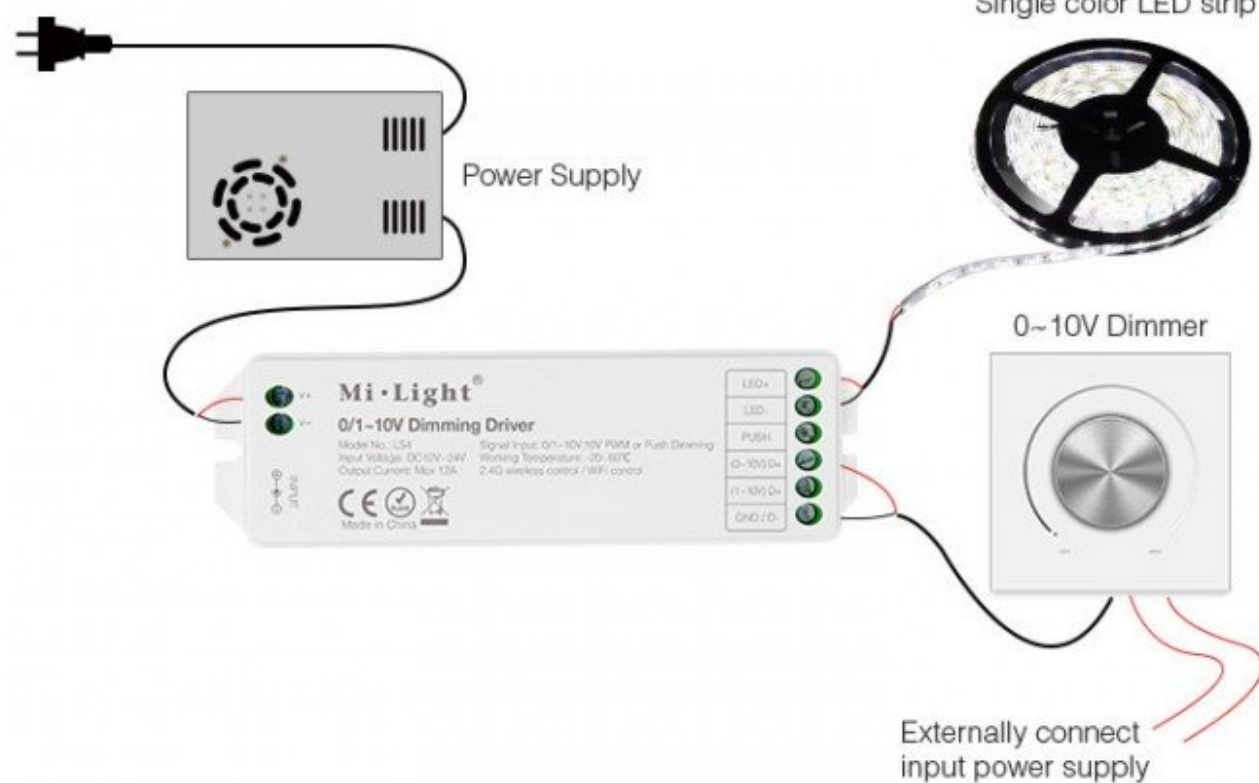


10V PWM dimming panel connection diagram

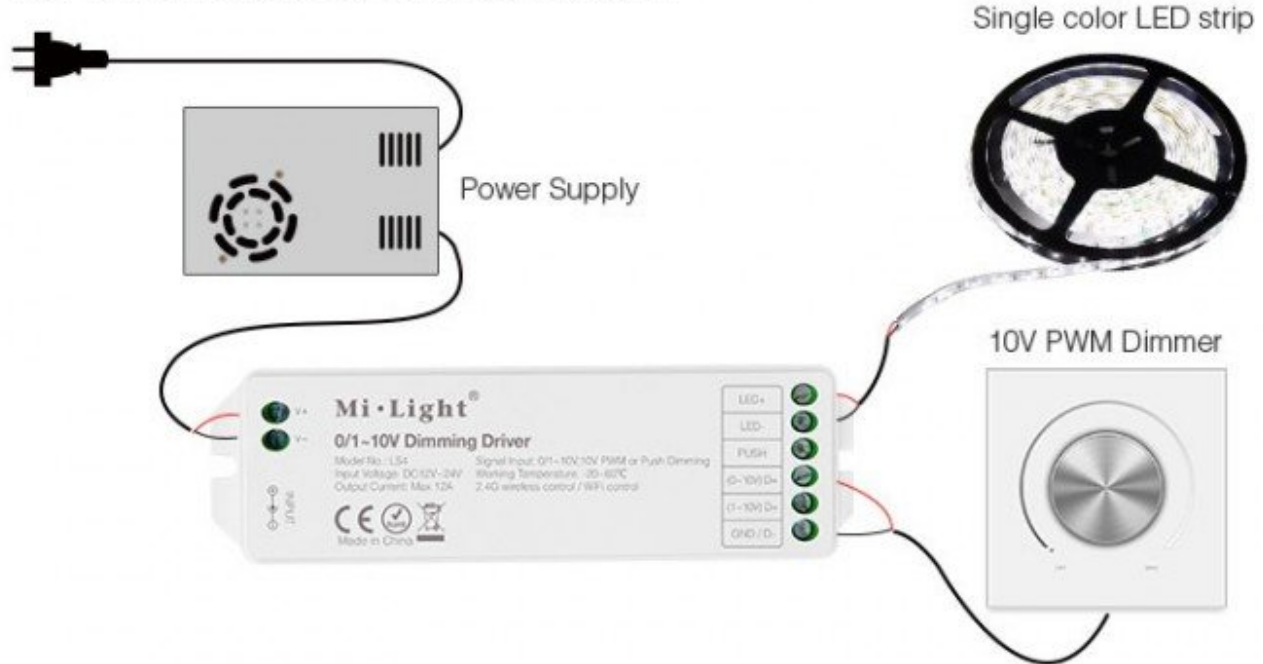

Push button connection diagram

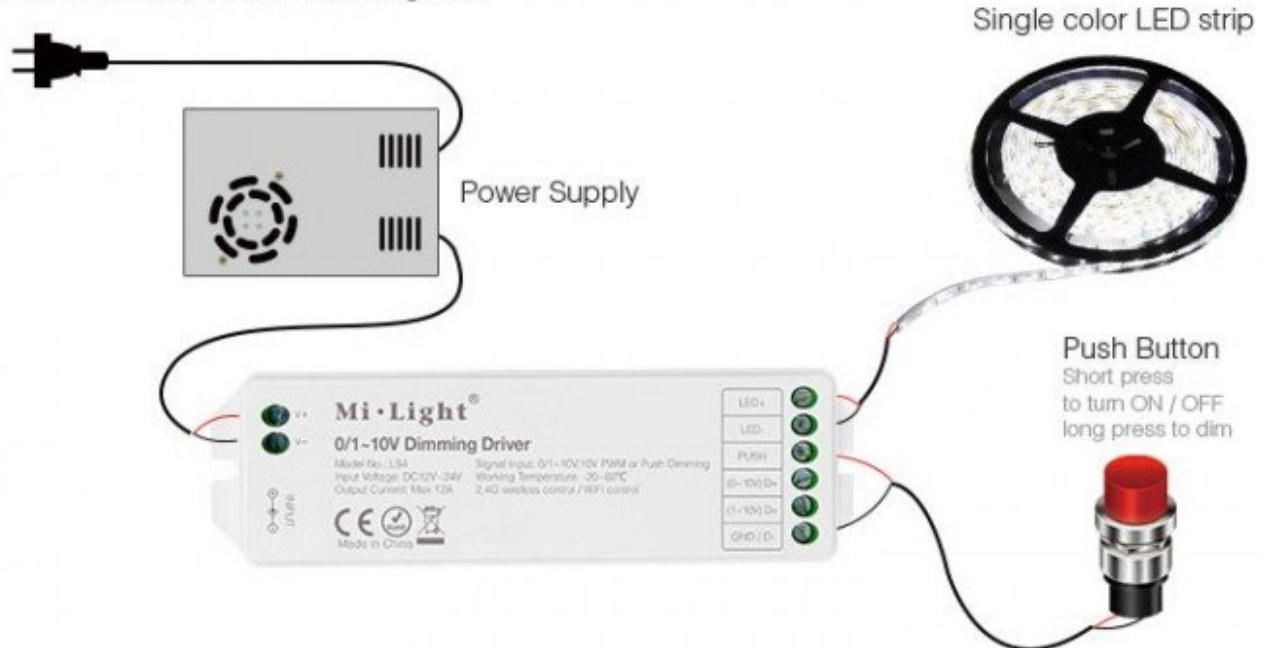

Wireless remote control connection diagram

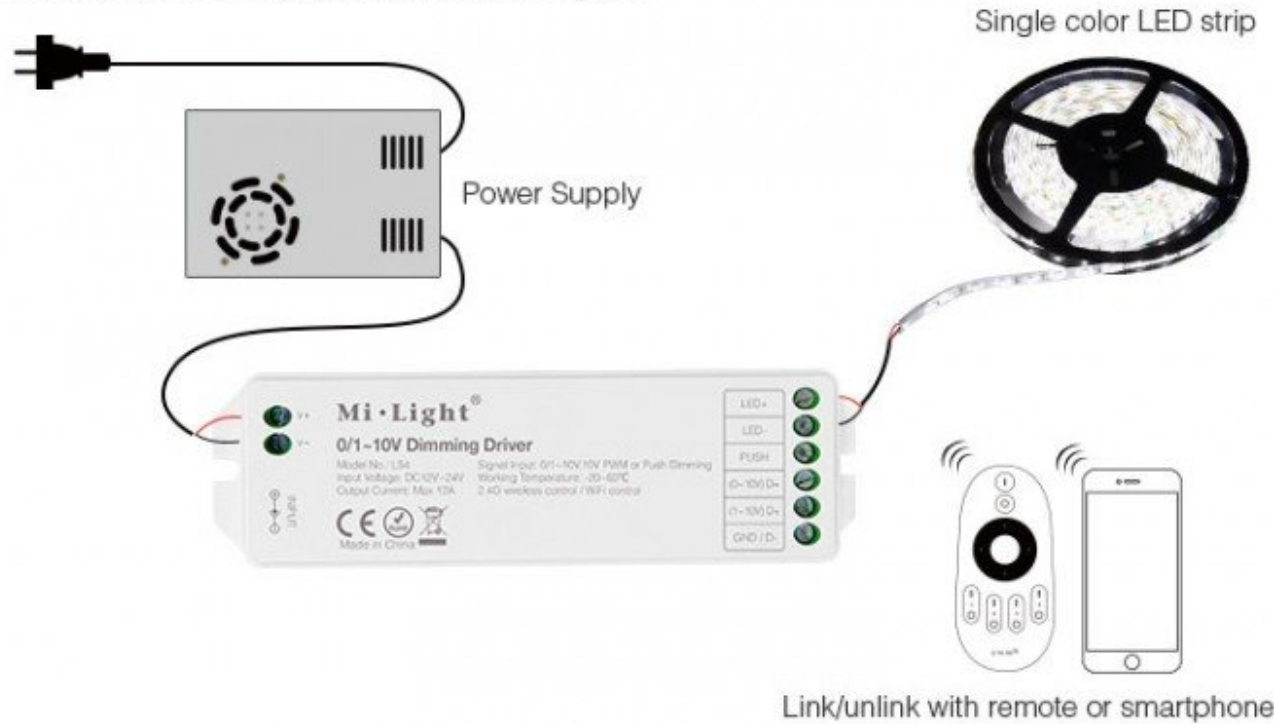

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	LS4
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24
Max. áramerősség (max. A)	12
Méret	
Szélesség (mm)	38
Hosszúság (mm)	124
Magasság (mm)	23
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +60°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=16194

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 26. 00:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu