

LED panel, 120 x 30 cm, 33 Watt, természetes fehér, UGR<19



Méret: 1150 mm x 250 mm x 11 mm.

Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Teljesítmény: 33 Watt

Fényerő: 3300 lumen

Színhőmérséklet: 4000 K

Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.


A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy [rugós rögzítő fül készlet](#)

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- [Szerelő keret](#) - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- [Függeszték](#) - ez 4 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

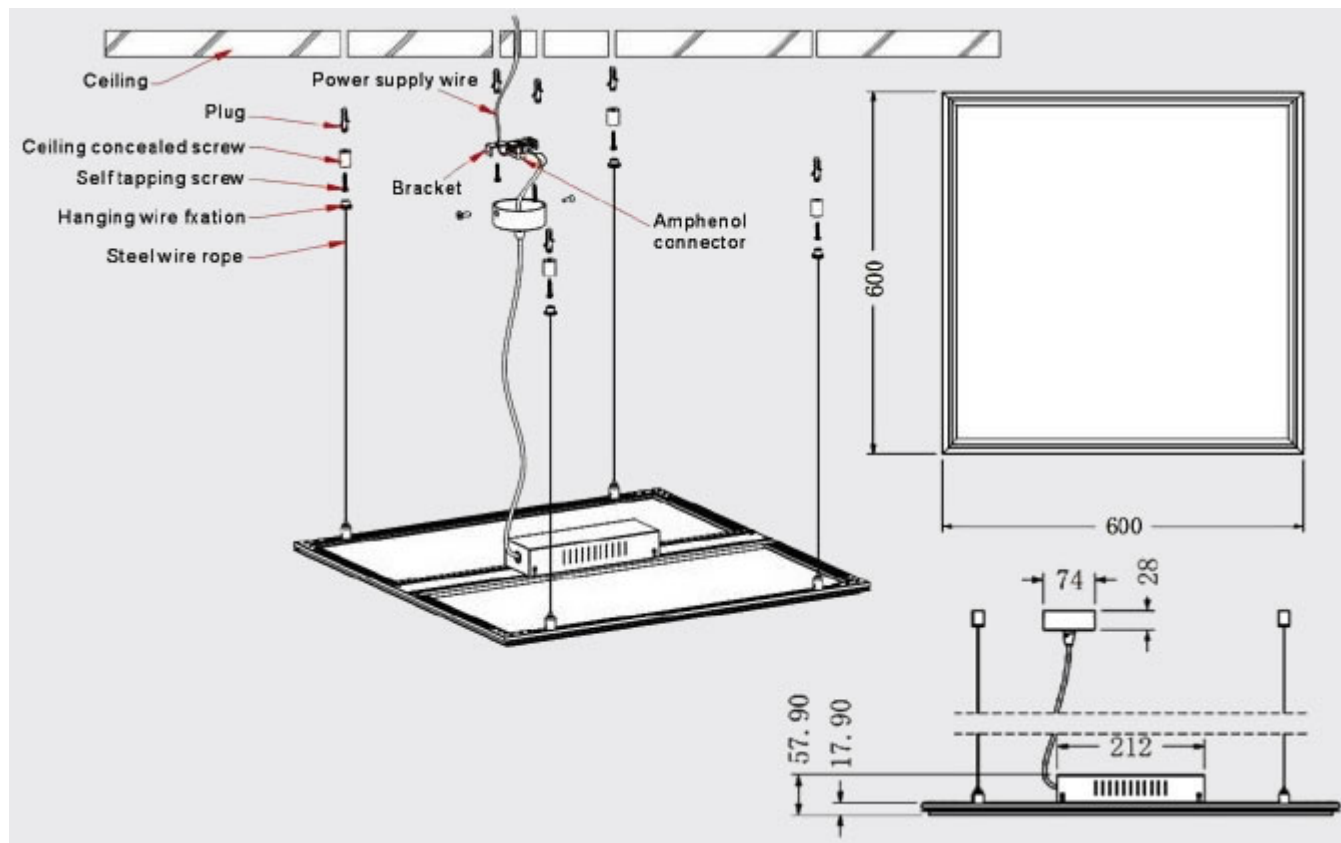

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Sylvania
Gyártó cikkszama (SKU)	0047635
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	33
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3300
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	295

Hosszúság (mm)	1195
Mélység (mm)	10.5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	UGR<19

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=19790

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 22:15

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznapi 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu