

## LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



**Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben, vészvilágítás meghajtóval**

- IP65 - por- és párávédett, vízvédett
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

### Felhasználási területek:


- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.


Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

**Töltési idő: 24 óra**

**Működési idő: >3 óra**

**7W Max Vészvilágítás meghajtó; Driver 250mA**

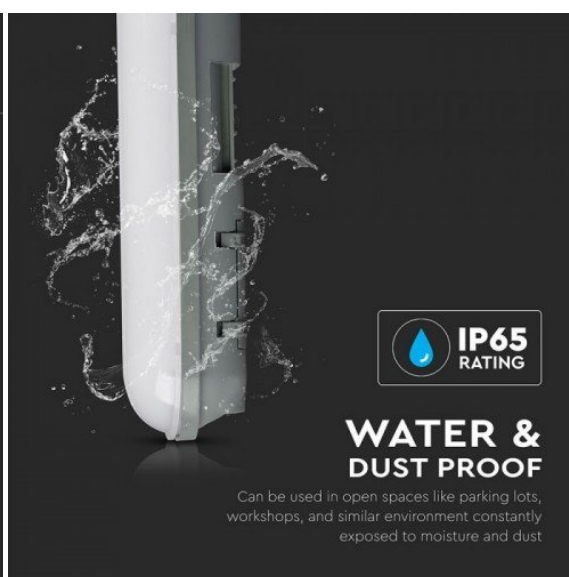

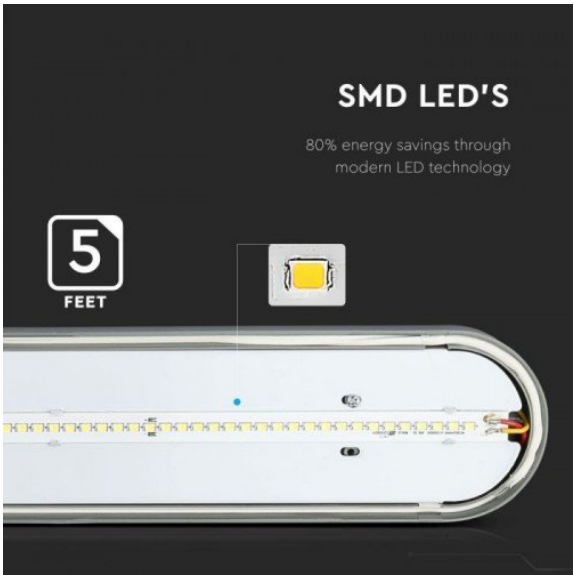

Specifikáció

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Általános információk                       |                                |
| Gyártó                                      | V-TAC                          |
| Gyártó cikkszáma (SKU)                      | 6448                           |
| Jótállás időtartama (év)                    | 2 év                           |
| Várható élettartam (óra)                    | 20000                          |
| Villamos adatok                             |                                |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC                       |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 230                            |
| Frekvencia (Hz)                             | 50                             |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 36                             |
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)       | 200                            |
| Világítástechnikai adatok                   |                                |
| Beépített LED típus                         | SMD 2835                       |
| Szín                                        | Természetes fehér              |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000                           |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 2880                           |
| Sugárzási szög (°)                          | 120                            |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 78                             |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >70                            |
| Méret                                       |                                |
| Szélesség (mm)                              | 76                             |
| Hosszúság (mm)                              | 1200                           |
| Magasság (mm)                               | 66                             |
| Fizikai- és környezeti- adatok              |                                |
| Szín                                        | Fehér                          |
| Forma                                       | Letisztult ipari formatervezés |
| Konstrukció és anyag                        | Műanyag                        |
| Környezetállóság (IP kategória)             | IP65                           |
| Alkalmazás, stílus                          |                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felhasználás helye (elsődleges)   | Csarnok                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerelhetőség                     | Falon kívüli                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alkalmazás                        | Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt. |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000                                                                                                                                                                                                                                      |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=24564](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=24564)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 06. 01:37

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)