

## LED fénycső, T8, 22W, 150 cm, hideg fehér, SAMSUNG Chip, 5 év garancia



### 22 wattos T8-as LED fénycső, a 150 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására

- **SAMSUNG CHIP:** Az SAMSUNG chippel ellátott fénycsövek - amely a V-TAC és a SAMSUNG együttműködéséből születettek - különleges kialakításuknak, konstrukciójuknak köszönhetően megbízhatóságuk, és hosszú élettartamuk garantált.
- **5 év garancia**
- **Nanoplastic technológiával készült világítófelület:** Az egyenletes fényszórás mellett, törés ellen is biztonságosabb, mint az üvegfelület. Ráadásul sokkal vékonyabb, mint a polikarbonát, sokkal jobb fényáteresztéssel.

A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerceszt és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

#### FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Jóllehet a csomag tartalmaz egy gyújtót helyettesítő söntöt (rövidrezáró), javasoljuk, hogy a fent említett átkötést mindenképpen végezze el.
- Bízsa szakemberre az üzembe helyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:

**A Nanoplastic technológiával készült világítófelület. Az egyenletes fényszórás mellett, törés ellen is biztonságosabb, mint az üvegfelület. Ráadásul sokkal vékonyabb, mint a polikarbonát, sokkal jobb fényáteresztéssel.**


A több, mint 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerceszt és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

#### FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Bízsa szakemberre az üzembe helyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:

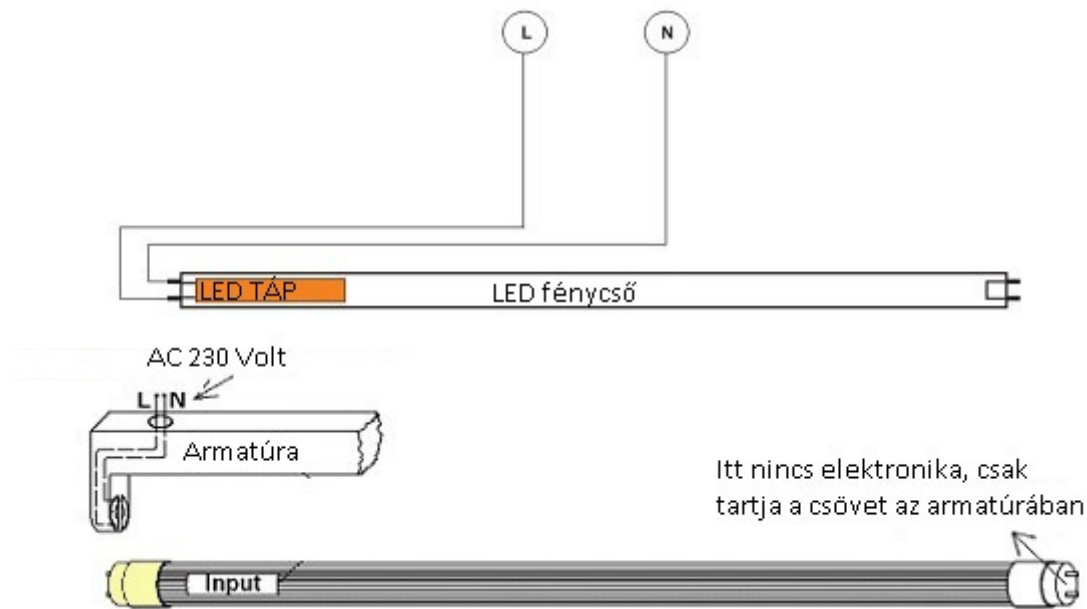

## Specifikáció

| Általános információk                       |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Gyártó                                      | V-TAC                  |
| Gyártó cikkszama (SKU)                      | 658                    |
| Foglalat típusa                             | T8                     |
| Fejelés típusa                              | forgatható nanoplastic |
| Jótállás időtartama (év)                    | 5 év                   |
| Várható élettartam (óra)                    | 30000                  |
| Villamos adatok                             |                        |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC               |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 230                    |
| Frekvencia (Hz)                             | 50-60                  |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 22                     |
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)       | 200                    |
| Világítástechnikai adatok                   |                        |
| Szín                                        | Hideg fehér            |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6400                   |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 2000                   |
| Sugárzási szög (°)                          | 270                    |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 91                     |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80                    |
| Méret                                       |                        |
| LED fénycső hossza                          | 150cm                  |
| Átmérő (mm)                                 | 27                     |
| Hosszúság (mm)                              | 1500                   |
| Fizikai- és környezeti- adatok              |                        |
| Szín                                        | Fehér                  |
| Forma                                       | Fénycső                |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Konstrukció és anyag              | Nanoplastic  |
| Környezetállóság (IP kategória)   | IP20         |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>         |              |
| Elhelyezés                        | Beltéri      |
| Szerelhetőség                     | Falon kívüli |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>    |              |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 25000        |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=44087](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=44087)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 22:51

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)