

RGB-CCT LED panel, 9W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, Miboxer (Mi-Light), FUT061



Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy [távirányító](#) segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

Több Mi-Light / MIBOXER távirányítóval vagy fali dimmerrel kompatibilis.

Beszerezés

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

9W RGB+CCT LED Downlight

2.4GHz Remote control & APP control, Support Third Party Voice Control



16 Millions of
colors to choose



Color temperature
2700-6500K



Dimmable
Saturation control



Signal transmitting &
Modes synchronization

9W RGB+CCT LED Downlight


2.4GHz Remote control & APP control, Support Third Party Voice Control




2.4GHz RF Remote Control

The lamp is controlled by 2.4GHz wireless remote; Control distance is within 30m

Compatible with

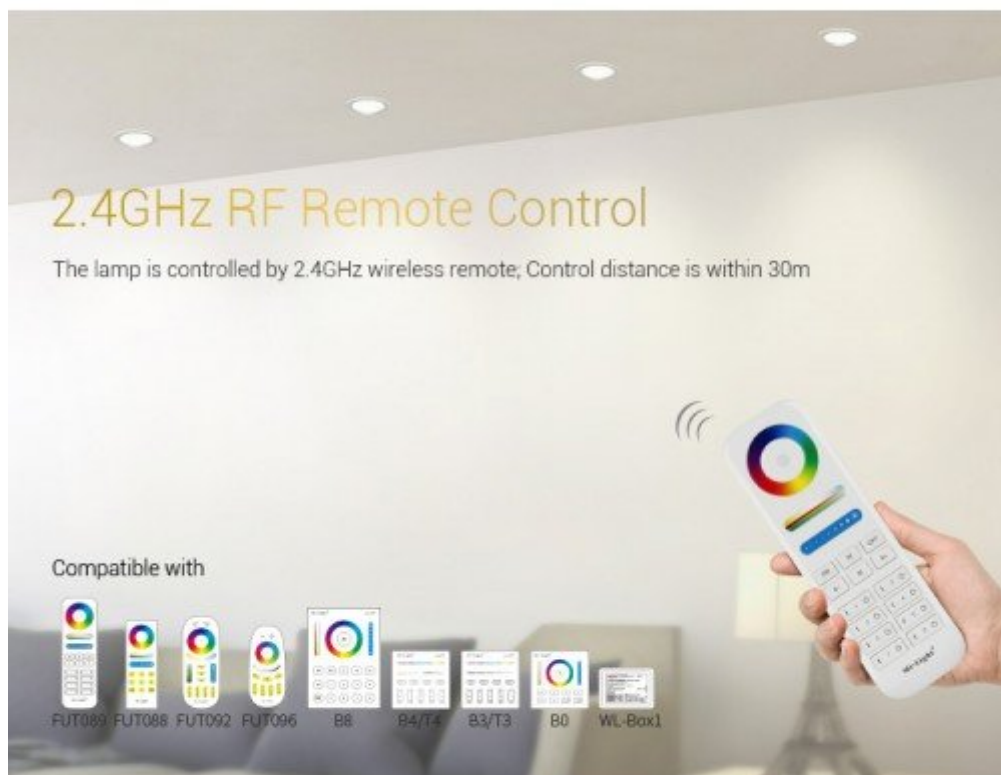

FUT089 FUT088 FUT092 FUT096 B8 B4/T4 B3/T3 B0 WL-Box1

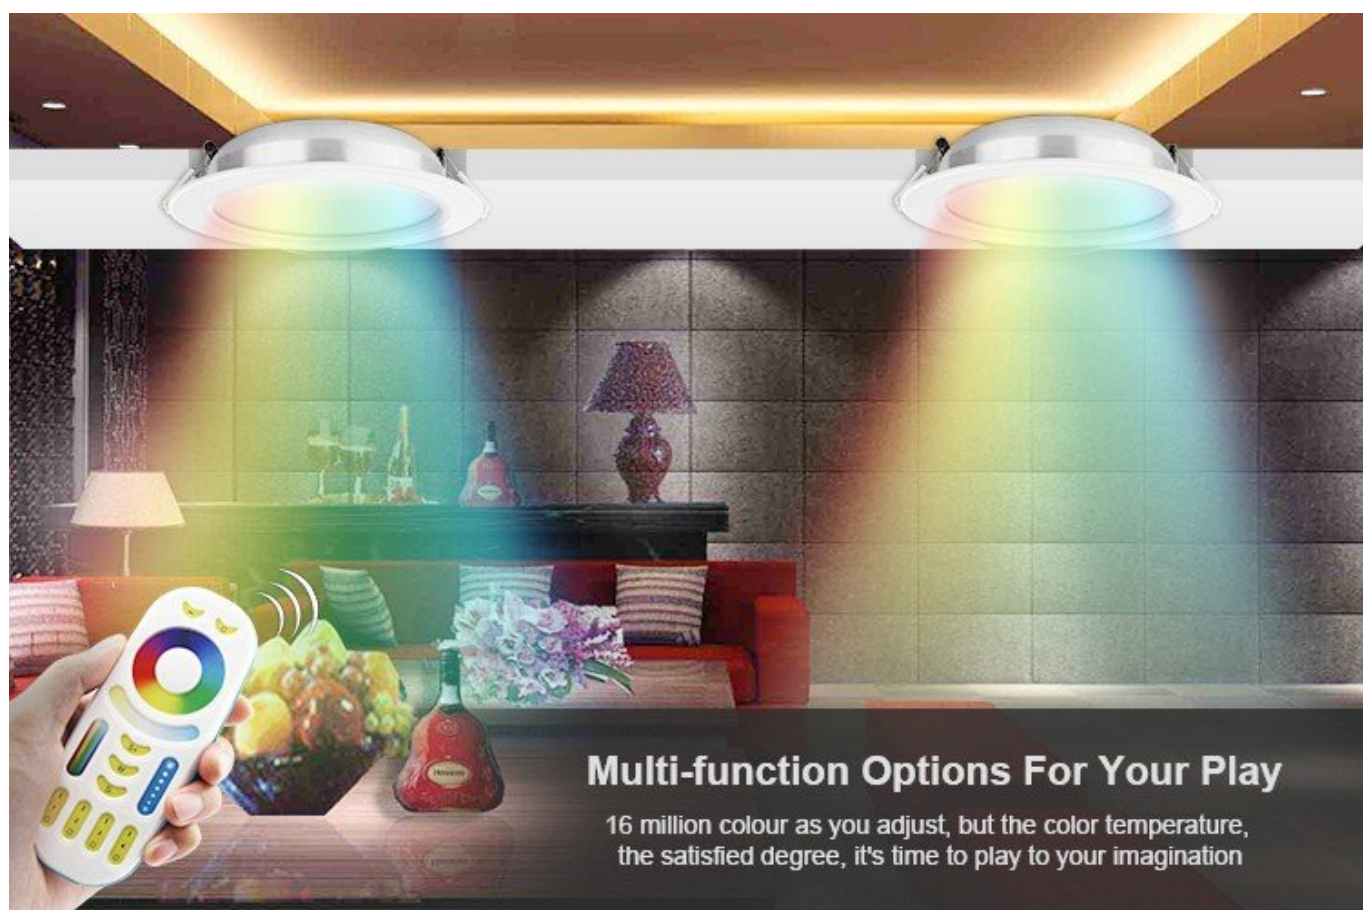

Multi-function Options For Your Play

16 million colour as you adjust, but the color temperature, the satisfied degree, it's time to play to your imagination

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	FUT061
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	720
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	138
Mélység (mm)	40
Kivágás mérete (mm)	110-125
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=45238

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 00:52

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu