

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, MESH, WIFI BOX funkcióval, Miboxer (Mi-Light) , WL5



Univerzális zónavezérlő bármilyen LED szalaghoz, beépített WIFI Box funkcióval

- 5in1 zónavezérlő, így bármilyen LED szalagot beköthetünk legyen az **monokróm, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT LED szalag**.
- A csoport vezérlőkre maximum **15 Amper áramfelvételű** 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben 180 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 360 Watt.
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy LED jelerősítővel vagy újabb vezérlővel kell kiegészíteni az áramkört.
- **Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.**
- A vezérlő ráadásul beépített WIFI BOX funkcióval rendelkezik, így amennyiben applikációval szeretnénk az irányítást megoldani, **nem kell külön WIFI Box-ot vásárolni.** (A vezérlő azonban nem látja el a gateway funkciót. Amennyiben nagyobb rendszert működtetünk, a többi Miboxer (Mi-Light) eszközünk működtetéséhez szükséges a Box megvásárlása)
- A vezérlés megoldható továbbá **távírányítóval, illetve hanggal is**, hiszen Amazon Alexa és Google Home kompatibilis eszköz.

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller

Support Third Party Voice Control, WiFi Wireless Control,
Smart phone App control, 2.4GHz remote control



16 Million of
colors to choose



CCT
Adjustable



Dimmable
Saturation control



Auto-transmitting
function



Auto-synchronization
function



MIBOXER® | Mi-Light
Subordinate New Brand

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V (5.5/2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.18A)
Working Temperature: -20~40°C
Communication Mode: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

Transmitting Power: 503m

www.futlight.com Made in China

Support amazon alexa and
google assistant control



Scan install APP



Indicator light

SET



OUTPUT			
V+	W	WW	E
V+	W	WW	E
V+	W	WW	E
V+	W	WW	E

2.4GHz Remote Control

Control the LED strip through 2.4GHz remote, control distance up to 30m




Compatible with



Switch strip output mode easily

Brightness, Color Temperature, RGB, RGBW and RGB+CCT output mode;
You can switch the output mode according to the type of LED strips and
choose corresponding operation interface

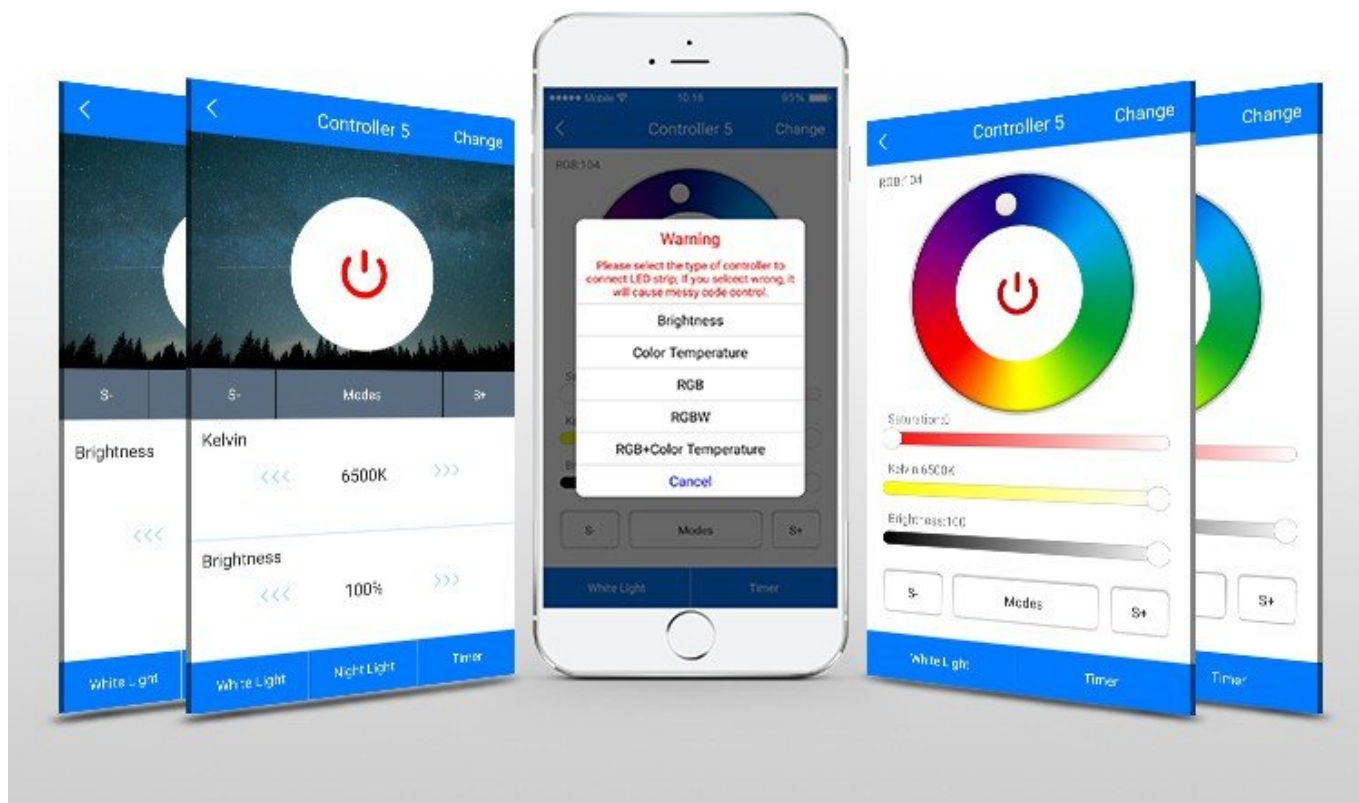

MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.


Mód szinkronizáció

Különböző beállításokkal rendelkező csoportzóna vezérlők esetén, a szakasz bármelyik pontján állva a távirányítóval összeszinkronizálhatók egységes beállításokkal a különböző fénybeállítások.



Auto-transmitting function


One controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless

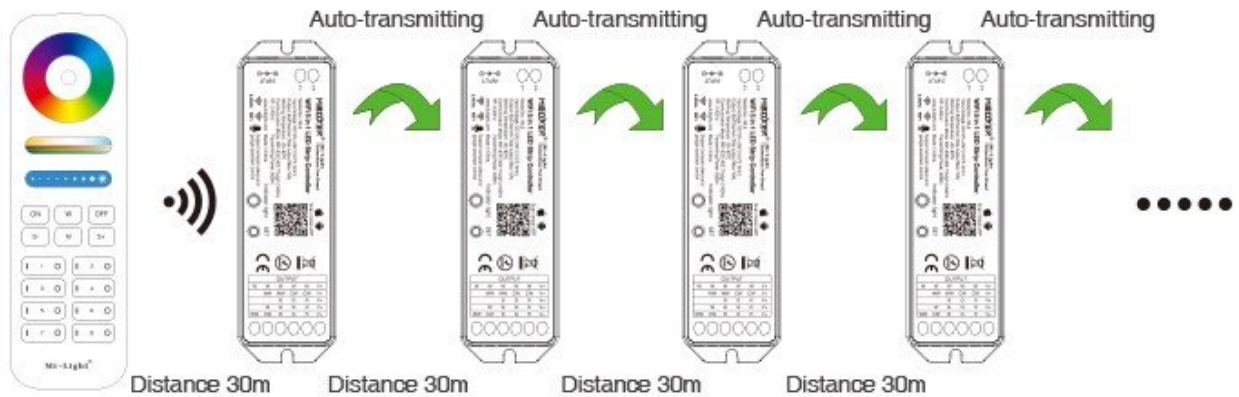



Auto-synchronization function

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and with same speed.

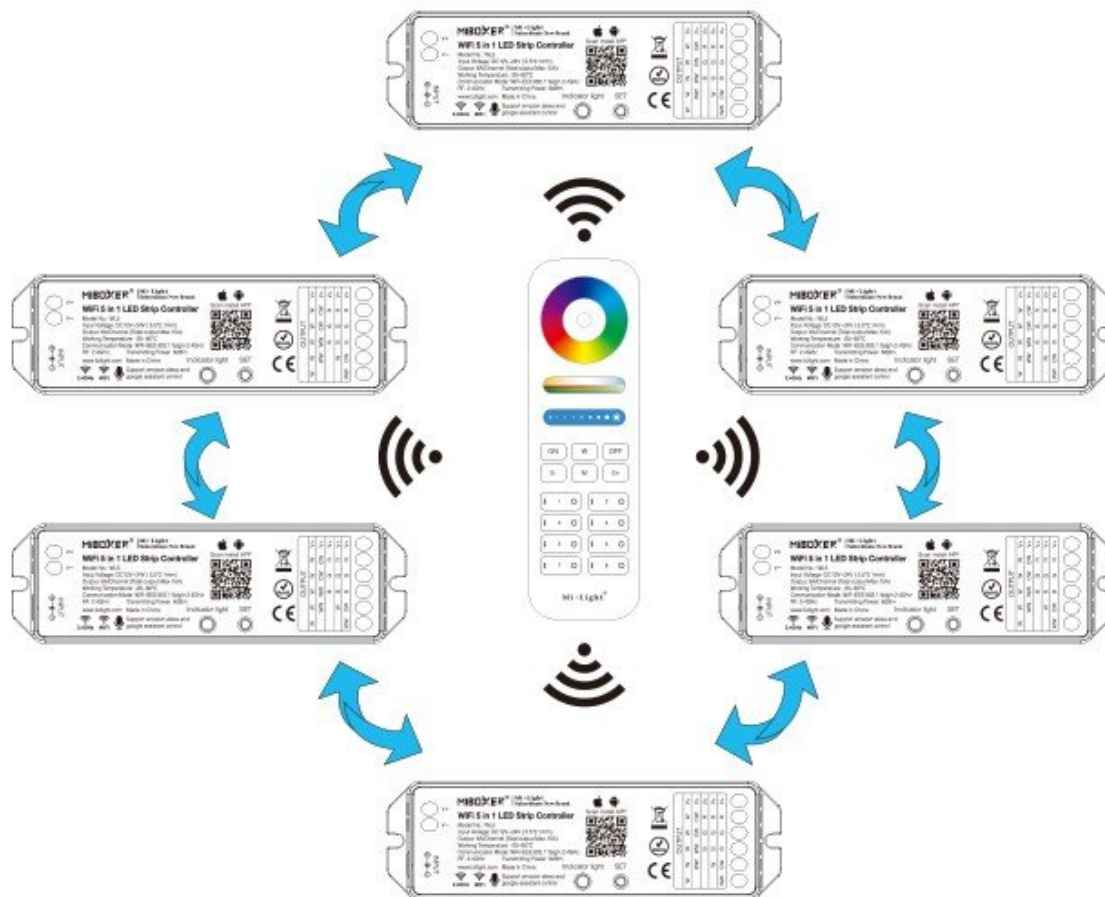

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	WL5
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	180
Max. áramerősség (max. A)	15
Méret	
Szélesség (mm)	38

Hosszúság (mm)	124
Magasság (mm)	23
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	MESH

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=45281

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 00:36

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu