

LED meghajtó, dimmer, 230V AC üzemű lámpákhoz, multifunkciós dimmelés, TRI-C1, Miboxer (Mi-Light), SMART



Gyakran felmerült a kérdés: Egy csomó Miboxer (Mi-Light) vezérlőm van beépítve, amelyeket Miboxer (Mi-Light) távirányítóval tudok dimmelni 12V illetve 24V-on. De mi a helyzet egyéb dimmelhető LED-es lámpáimmal, amelyek 230 V-on dimmelhetőek? Hogyan tudnám ezeket az eszközöket is dimmelni egy MI-Light távirányítóval?

Mostantól lehet!

A TRI-C1 egy kisméretű vezérlő (akár egy felületi kapcsoló mögé süllyeszthető), amely RF jelet fogad a Mi-Light távirányítótól, és 230 V AC oldalon dimmel, a következő módzatokon:

- Nyomógombos dimmelés
- Vezeték nélküli fényerő szabályozás távirányítóval:
 - kompatibilis eszközök: FUT006, FUT007, FUT087, B2, T2, K1
- Mobil applikációval, ez esetben WIFI Box szükséges


A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb dimmert helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes dimmerek egymásnak továbbítják a jelet.

Small size and easy to install

It can be put into European/America standard junction box, convenient to wire and easy to install




Connection Diagram

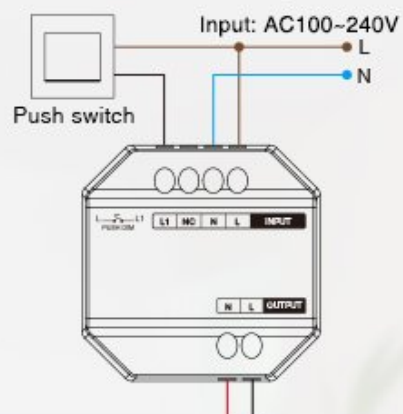

Silicon Controlled single color Triac dimmer led light, traditional filament lamp and halogen lamp

Installation Diagram

Supports standard bottom boxes with depth above 50mm



Push switch

Bottom case depth is over 50mm

2.4GHz RF Remote Controllable

Link and unlink is easy to operate within 30m control distance



FUT006



FUT007



B1 / T1



B2 / T2



K1



FUT087



WL-Box1

Compatible with

Remote controller
purchased separately

Support Smartphone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smartphone control or third party voice control



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	TRI-C1
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Terhelhetőség (max. W)	300
Max. áramerősség (max. A)	1,36
Méret	
Szélesség (mm)	49
Hosszúság (mm)	49
Magasság (mm)	25
Fizikai- és környezeti- adatok	
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10°C / +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56671

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 05. 14:04

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu