


LED lámpatest, 46 Watt, 131 cm, 5660 lumen, természetes fehér, ammónia védett, IP65, INOX

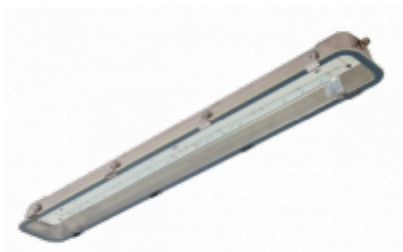

IP65 - por- és párávédett, ammónia védett kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben.

- **5 év garancia**
- természetes fehér színhőmérséklet


Felhasználási terület: Az inox led lámpacsatlád azon üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására ajánlott, ahol a légtérben különböző agresszív vegyi anyagok gőzei és gázai előfordulnak (savak, lúgok, ammónia). A lámpatesteket rozsdamentes acél házuknak, valamint edzett üveg burájuknak köszönhetően ajánljuk állattartó, sertés és baromfitelepek, tej és húsfeldolgozó üzemek, fémipari forgácsoló és öntőüzemek megvilágítására.

Anyag

- Lámpatest: rozsdamentes acél ház, rozsdamentes fém rögzítő húzózárral
- Szerelvénytartó: fehérre festett acéllemez
- Bura: edzett üveg
- Tömítés: szilikon gumi profil
- Kábelbevezetés: rozsdamentes fém tömszelencén keresztül

Rögzítés

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve is szerelhetők.

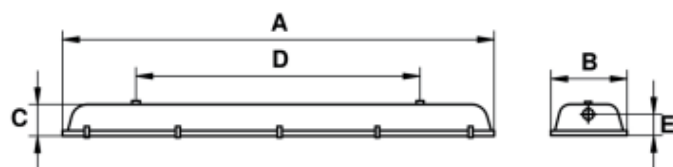

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDvonal
Gyártó cikkszama (SKU)	INOXLED-236
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	86000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	46
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	300
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5660
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	123
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	200
Hosszúság (mm)	1310
Magasság (mm)	90
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	áttetsző
Forma	Hasáb
Konstrukció és anyag	Acél, üveg

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Industrial/Ipari
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások: raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránti pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=61852

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 19. 14:40

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu