

LED panel, 120 x 30 cm, 36 Watt, 3in1 CCT, UGR<19, 5 év garancia, LEDISSIMO, SLICK



Ultra vékony ~ 9 mm vastag LED panel professzionális LED panel.

A SLICK elnevezés a nagyon letisztult vonalainak és szinte csavarmentes hátlapjának köszönhető. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- **Teljesítmény:** 36 Watt
- **Fényerő:** 4000 lumen
- **Színhőmérséklet:** 3in1 CCT: 3000 K, 4000K, 5700K
- **Káprázat mentes (UGR < 19)**
- **Villódzásmentes tápegységgel.**

3in1 CCT - egy beépített 3 állású kapcsoló segítségével ki lehet választani a színhőmérsékletet, az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. 3000K (meleg fehér) | 3420 lumen |
| 2. 4000K (természetes fehér) | 4000 lumen |
| 3. 5700K (hideg fehér) | 3670 lumen |

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 x 30 cm fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.


Szerelés:

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

További rögzítési módok:

- **Szerelő keret** - Csak a gipszkartonba süllyeszthető változattal a kompatibilis, rugós rögzítő füllel nem rögzíthető!
- **Függeszték** - ez 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

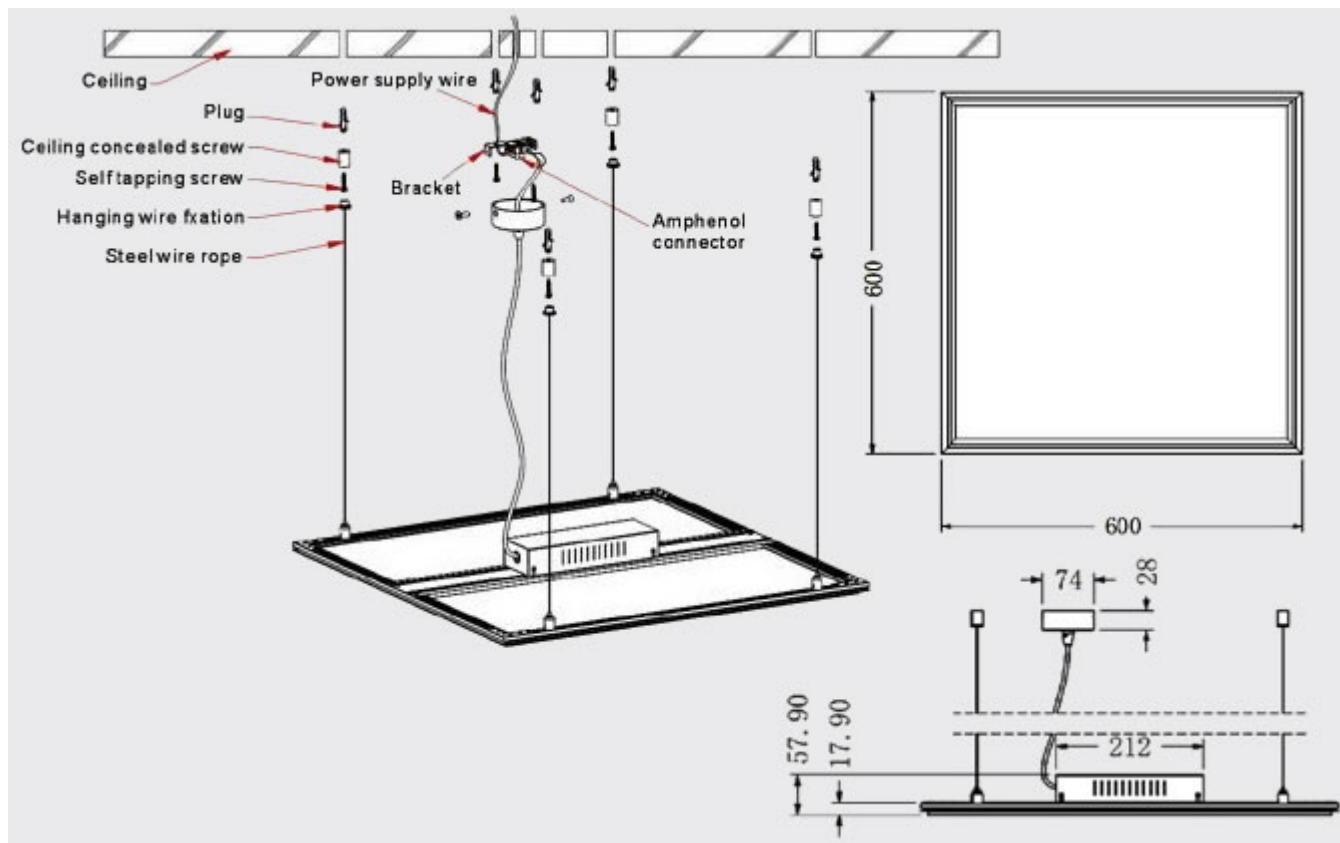

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	414865
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Sugárzási szög (°)	112
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195

Magasság (mm)	9
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65694

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 25. 07:59

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu