

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 3in1, RGB /RGBW /RGB-CCT, dimmelhető, group control, SMART, Max 20A, RF, Miboxer (Mi-Light) , FUT037P+



### Új generációs, 20 amperes, 3 az 1-ben Mi-light csoport (zóna) vezérlő (2,4 GHz) RGB, RGBW illetve RGB-CCT LED szalagokhoz

Újdonság! Vezérlő, amely használható RGB, RGBW, illetve RGB-CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az **3 funkció között**. A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be.

- A csoport vezérlőkre maximum 20 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **240 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 480 Watt**.
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **RGB-CCT távirányító** is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **RGB-CCT távirányítóval** lehet elvégezni.

**Hangvezérelhető** - Amazon Alexa és Google Home kompatibilis. Ehhez szükség van a [2.4GHz-es WifiBox](#)-ra.

### MESH funkció

**A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.**

### Mód szinkronizáció

**Különböző beállításokkal rendelkező csoportzóna vezérlők esetén, a szakasz bármelyik pontján állva a távirányítóval összeszinkronizálhatók egységes beállításokkal a különböző fénybeállítások.**

2.4GHz RF Remote control  
(Control distance 30m)



16 Millions of colors to choose




Saturation adjustable, meet the diversified lighting



Color temperature adjustable



Brightness adjustable, smooth transition without flicker

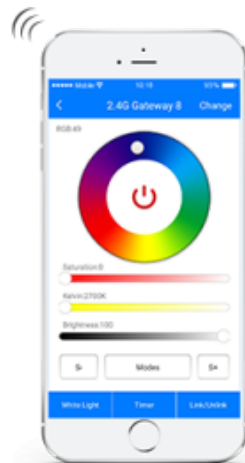

2.4GHz gateway



## Specifikáció

### Általános információk

Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT037P+
Jótállás időtartama (év)	2 év

<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz
Max. áramerősség (max. A)	20
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	23
Hosszúság (mm)	112
Magasság (mm)	47
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=68536](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68536)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 10. 25. 22:31

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)