

LED panel, 600 x 600 mm, 50 Watt, természetes fehér, egyszerű fehér kerettel



Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel egyszerű, letisztult fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.


A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába is be lehet közvetlenül helyezni.

Felületen kívüli szerelésre 3 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)
3. [Rugós rögzítő](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

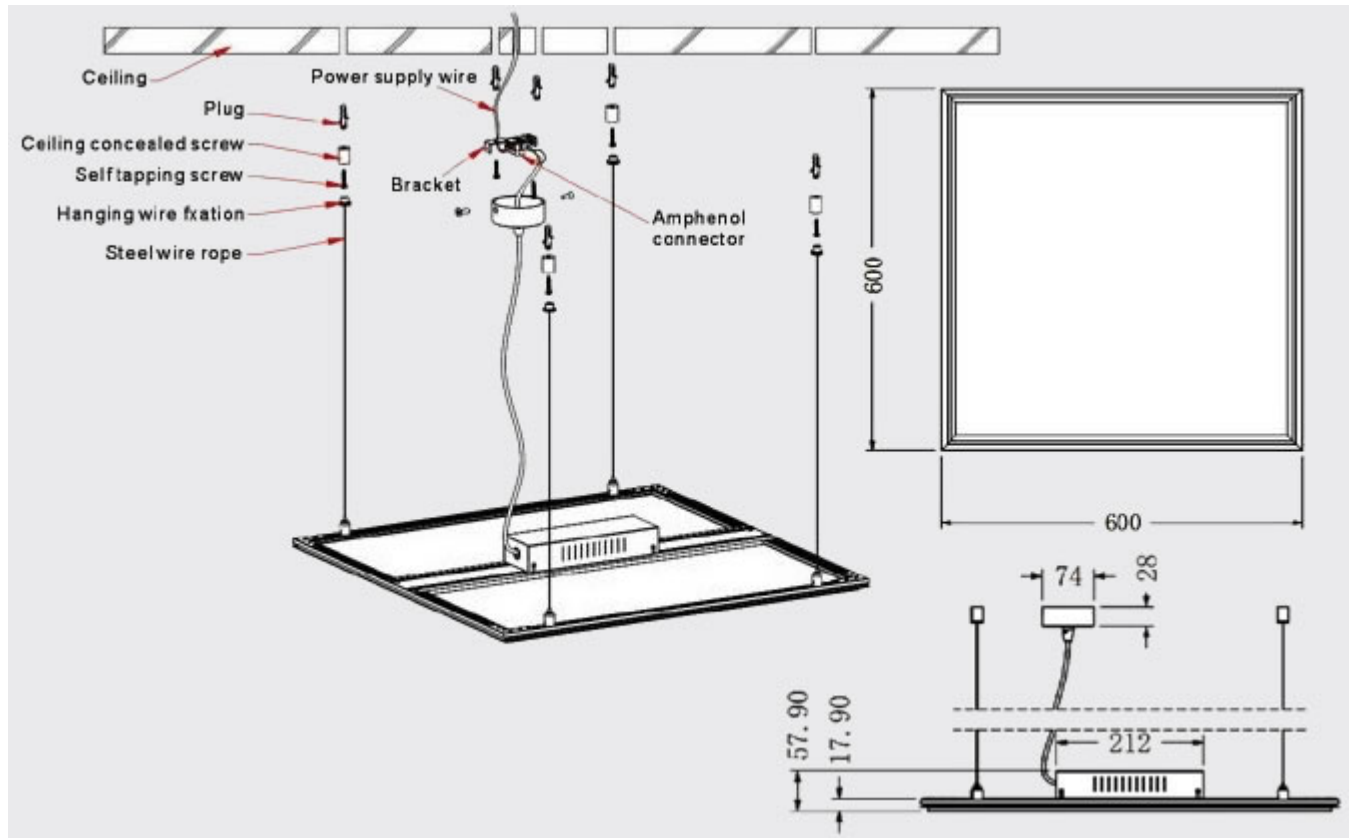

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Aigostar
Gyártó cikkszáma (SKU)	100300QOB, 9000561
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	9
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=9215

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 22:45

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu