

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, DALI vezérlés, Miboxer (Mi-Light), DLX



Dali vezérelhető, univerzális zónavezérlő

Kompatibilis

- monokróm
- két szín (dual color), CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT LED szalagokkal

DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

DALI standard protocol IEC62386 | Support DT8 type | Support 5 output modes
Multiple protection



Comply with DALI standard protocol support DT8 type

Support DALI standard protocol IEC62386-102,207,209

Support DT8 type. Tc, xy coordinates, RGBWAF



5 Output Modes

Support monochrome, color temperature, RGB, RGBW, RGB+CCT output modes

One control in hand, fully compatible with monochrome color LED lamps





16 million colors

Adjust color temperature / brightness / saturation



Adjust
color temperature




Adjust
RGB




Adjust
brightness/saturation

2 Dimming curves optional

Logarithmic dimming

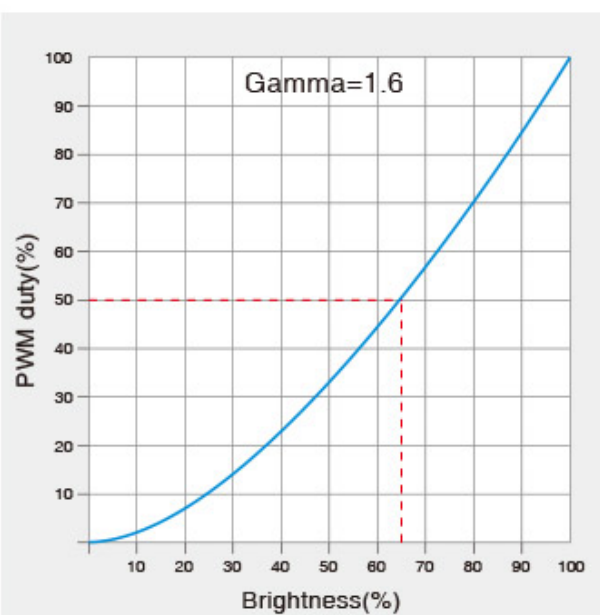

Linear dimming

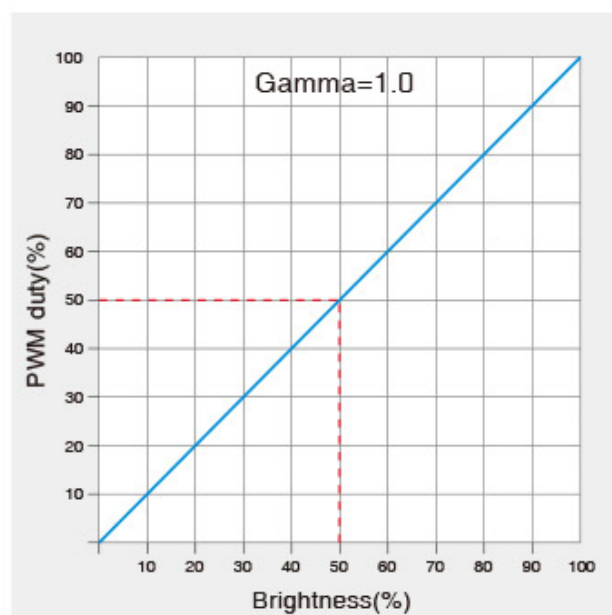

Digital tube display more intuitive

The output mode, dimming curve, address and group can be quickly set by pressing the button, and displayed on the screen in real time




Support Push dimming


The brightness of the lamps and the ON/OFF of the lamps can be controlled by the Push button




Connection Diagram (Single color output mode)

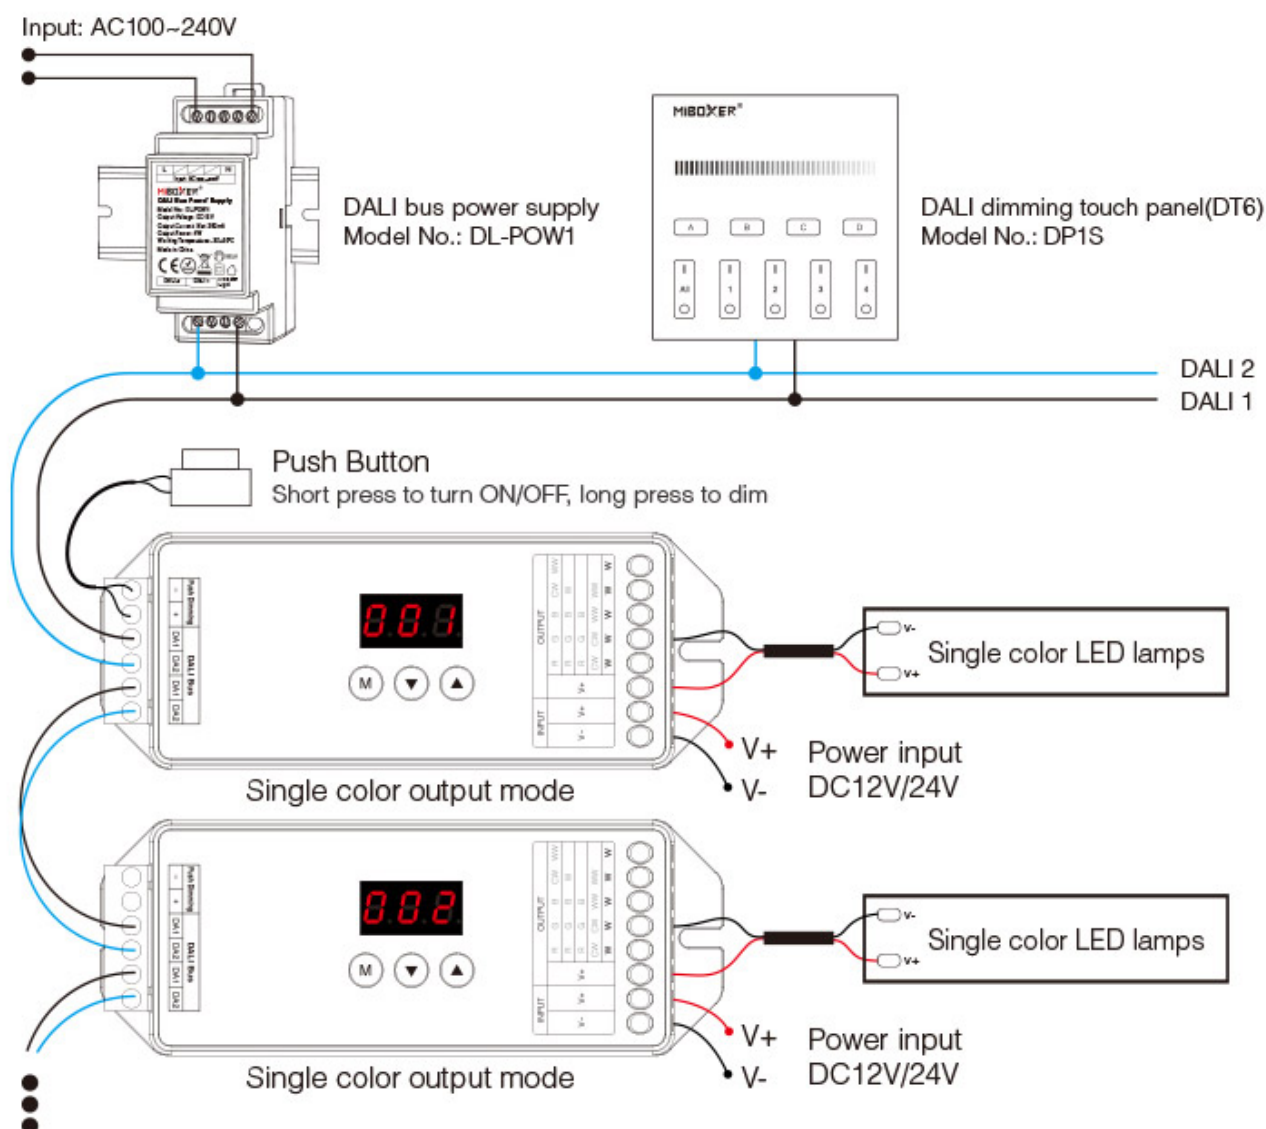

Connection Diagram (Color temperature output mode)

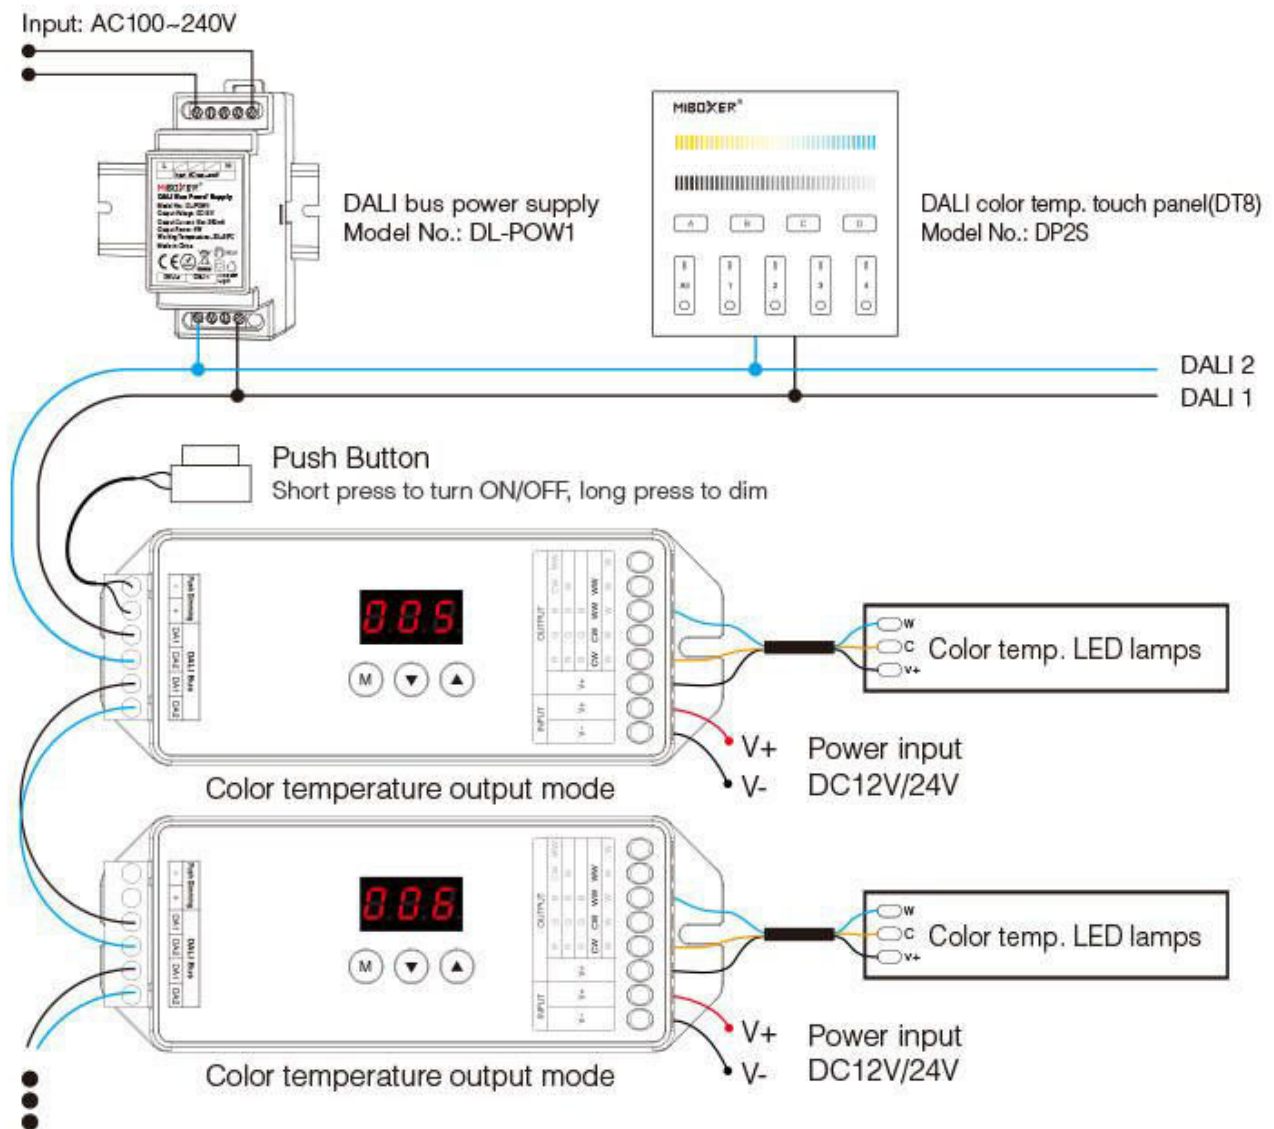

Connection Diagram (RGB / RGBW / RGB+CCT output mode)

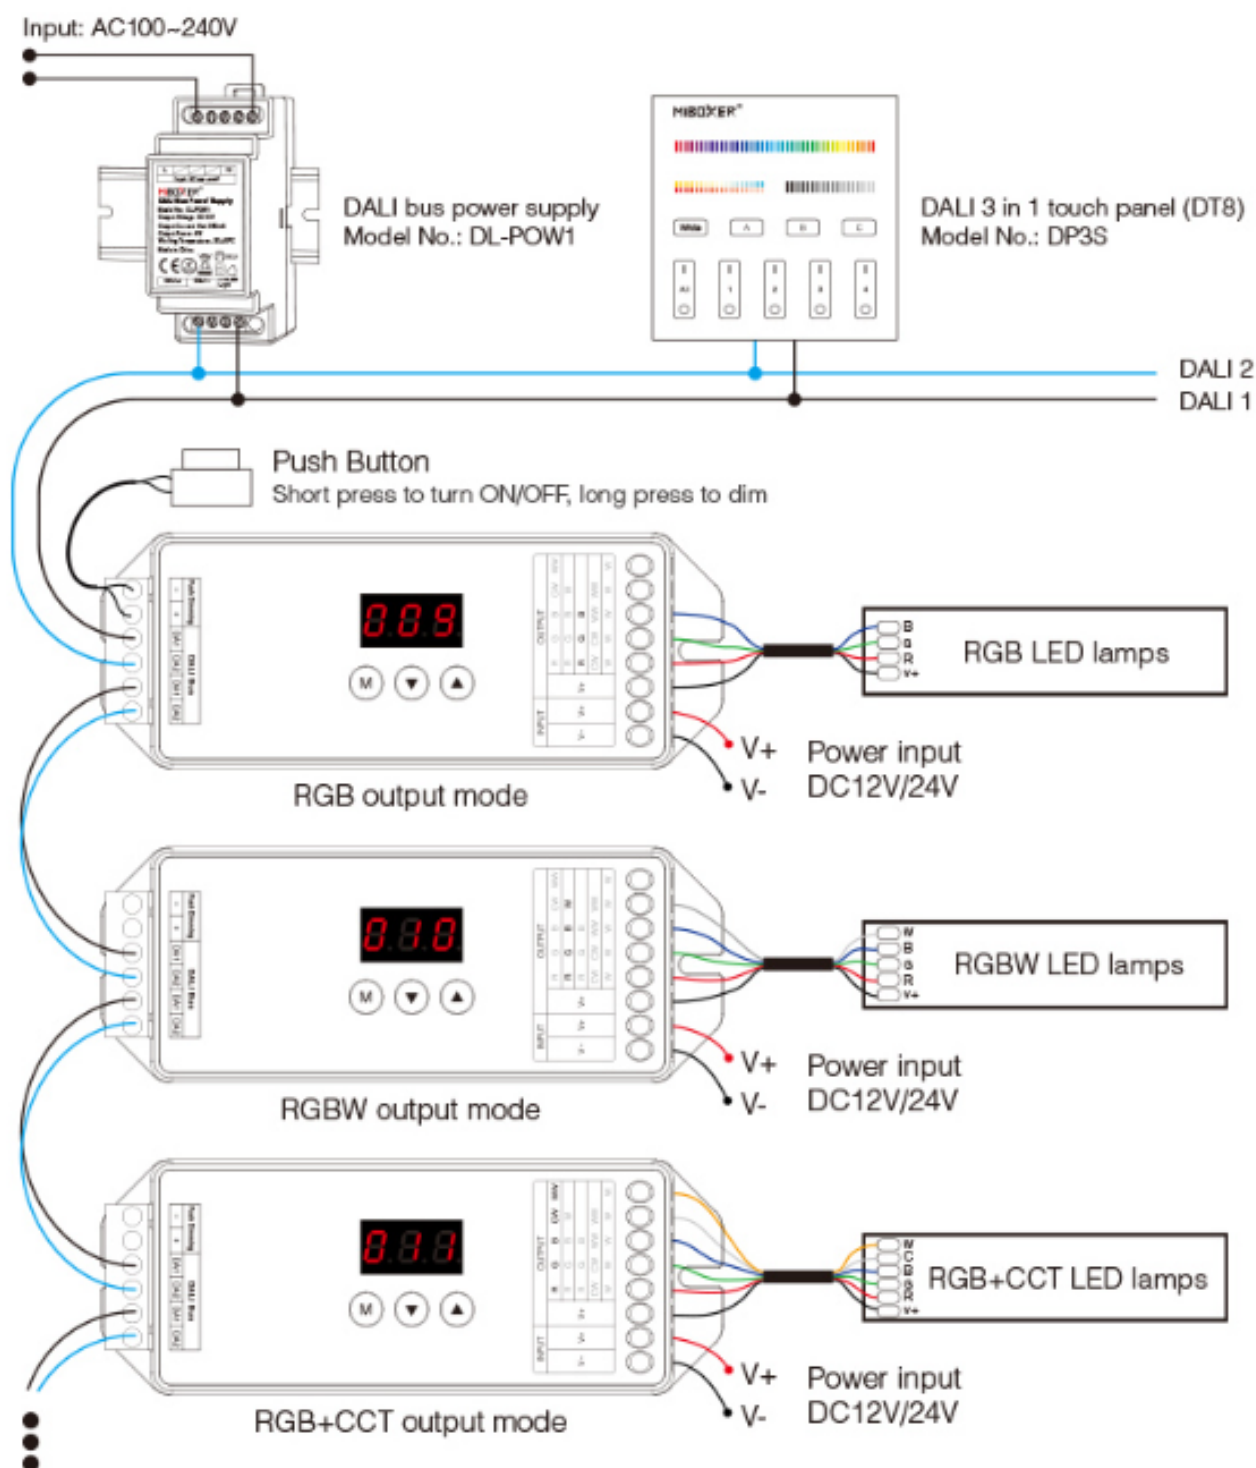

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	DLX
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	

Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	240
Max. áramerősség (max. A)	20
Méret	
Szélesség (mm)	49
Hosszúság (mm)	130
Magasság (mm)	27
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Rádiós, 30m
Alkalmazás	Dali vezérlés

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=57424

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 20:52

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu